




Линейка EcoSavvy 3.0 - переход на H.265


- Первый стандарт в аналоговом HD видео— HDCVI
- Модельный ряд включает более 1000 моделей видеокамер и более 300 моделей видеорегистраторов
- Разработка и запуск проектов уровня «Безопасный город»
- OEM производство для ведущих мировых брендов
- Решения для систем безопасности компании Dahua используются более чем в 180 странах мира

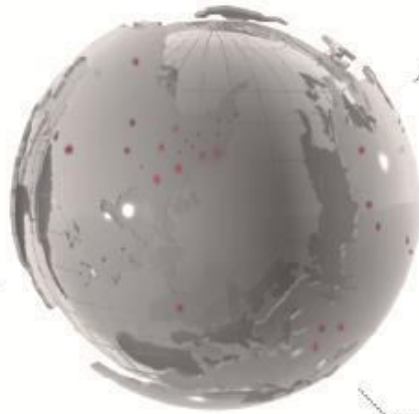

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 2015




Продажи в 2015 году составили 1.6 млрд. USD,
с ростом 37.45% по сравнению с 2014 годом

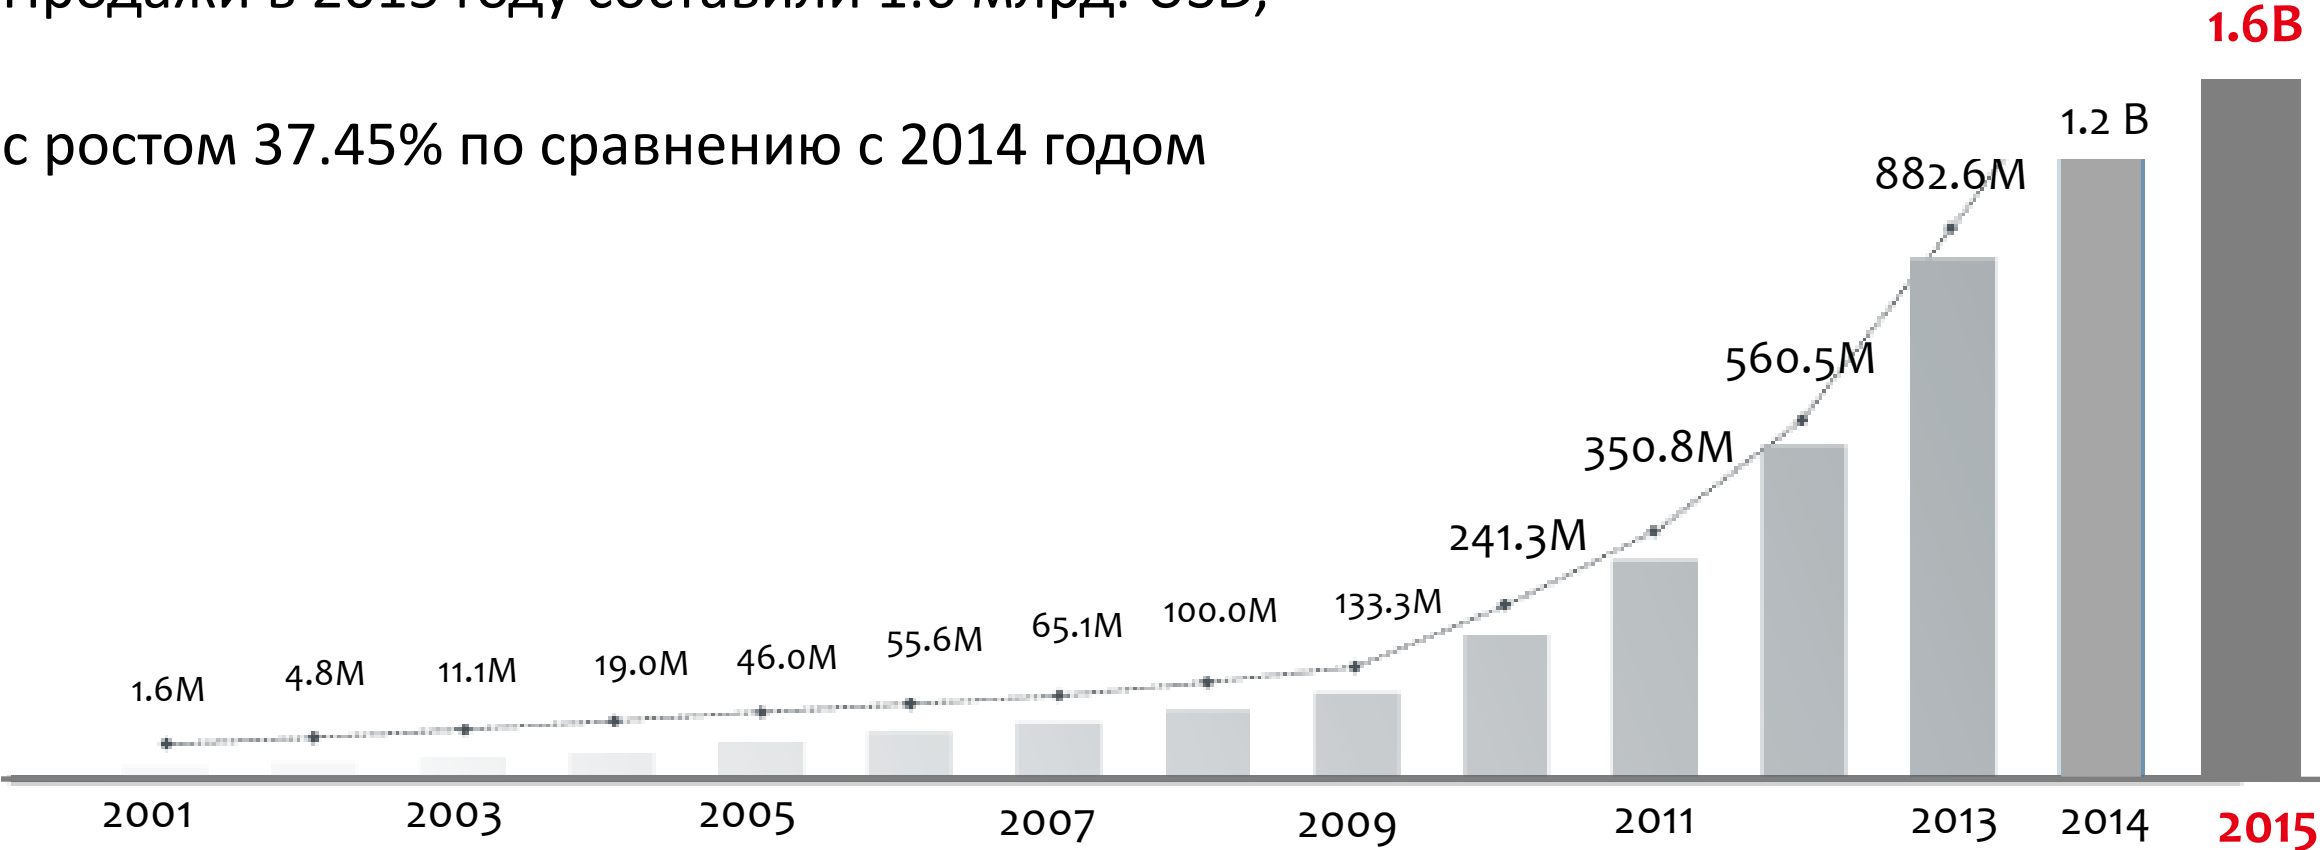



- Свыше **770** патентов
- **Более 10000** сотрудников, **5000** из них в НИОКР
- **Более 1000** специалистов со степенью Магистра или выше в области НИОКР
- Инвестиции свыше **10%** дохода от продаж в НИОКР ежегодно

Серии IP-камер Dahua

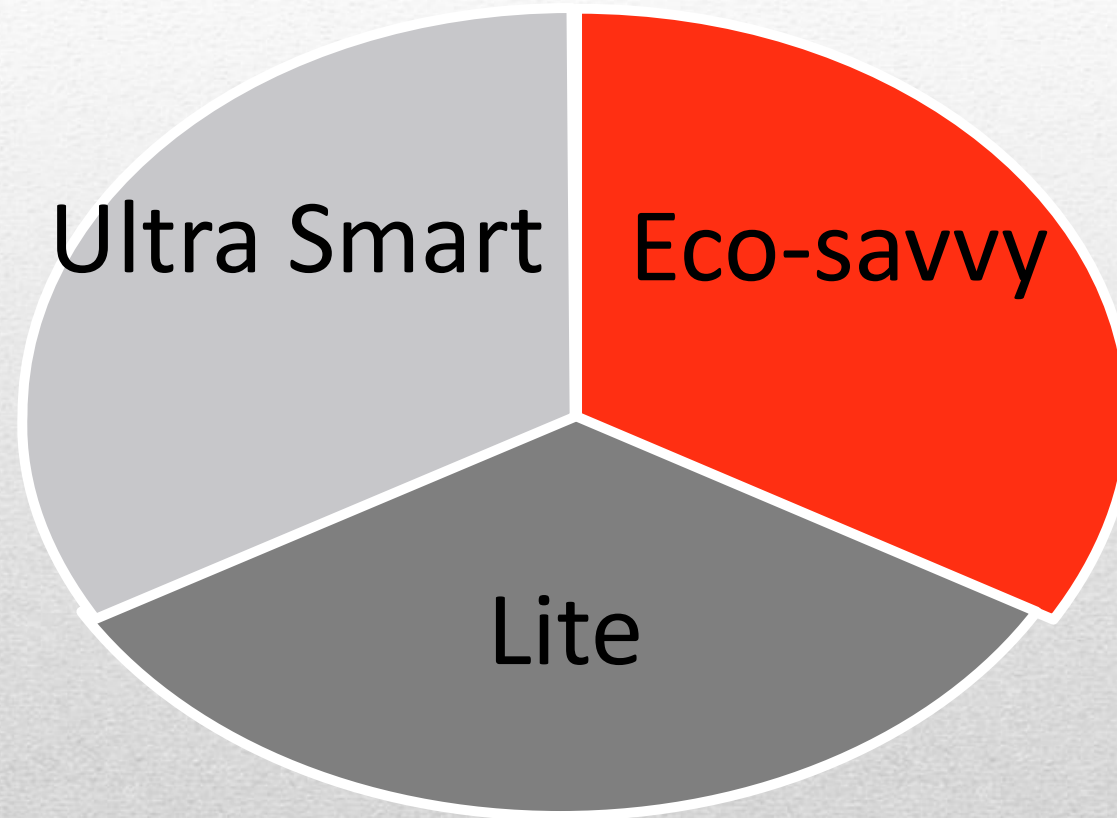

Основные особенности Eco Savvy 3.0

- Поддержка кодека H.265
- Технология Starlight
- Встроенная аналитика
- Аппаратный WDR
- Скоростная съемка 50 к/с
- Бюджетная линейка 4K

Платформа Ambarella S3LM55

- Процессор Cortex-A9 с частотой 720MHz
- Поддержка кодеков H.265 и H.264
- Аппаратная поддержка видеоаналитики
- Аппаратная поддержка WDR
- Аппаратная поддержка ROI
- Технология 28nm



Новейший кодек H.265

Экономичнее на 50%



Как это работает?

H.264 High profile





H.265



Smart H.265+

Оптимизированный кодек от Dahua

Изменяемая ROI

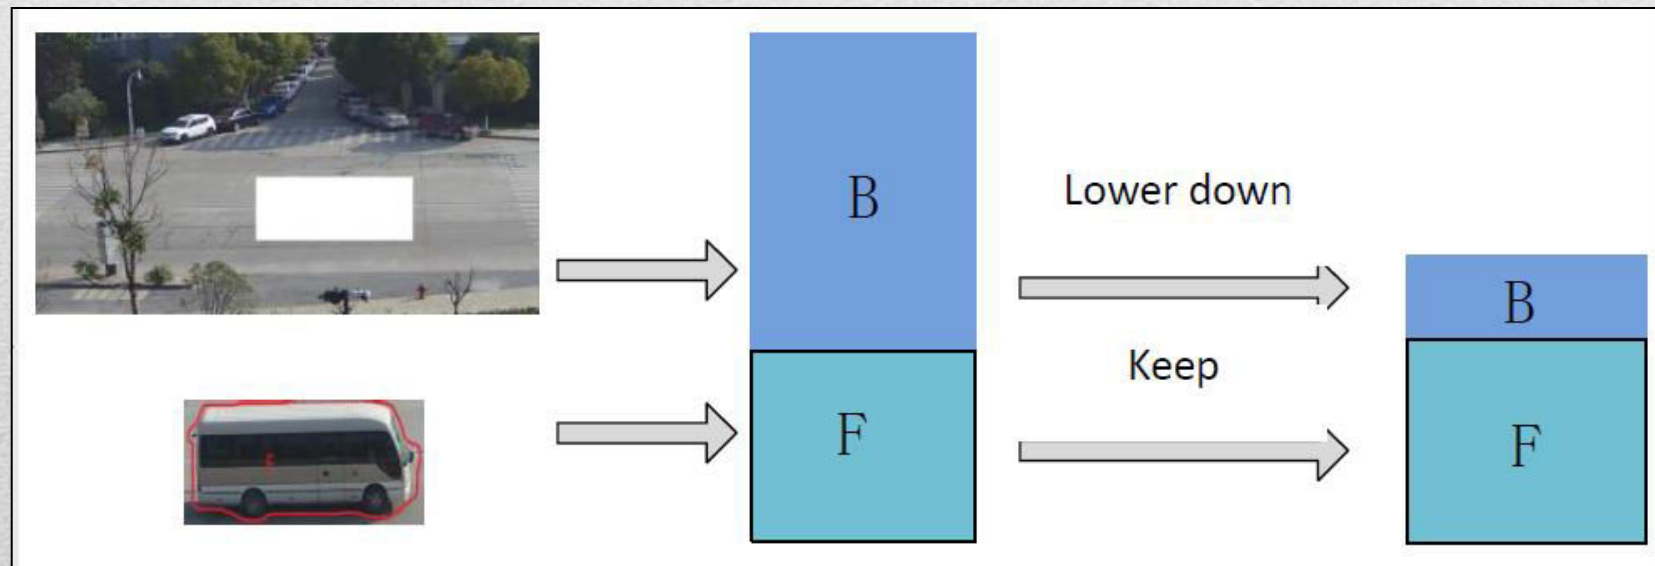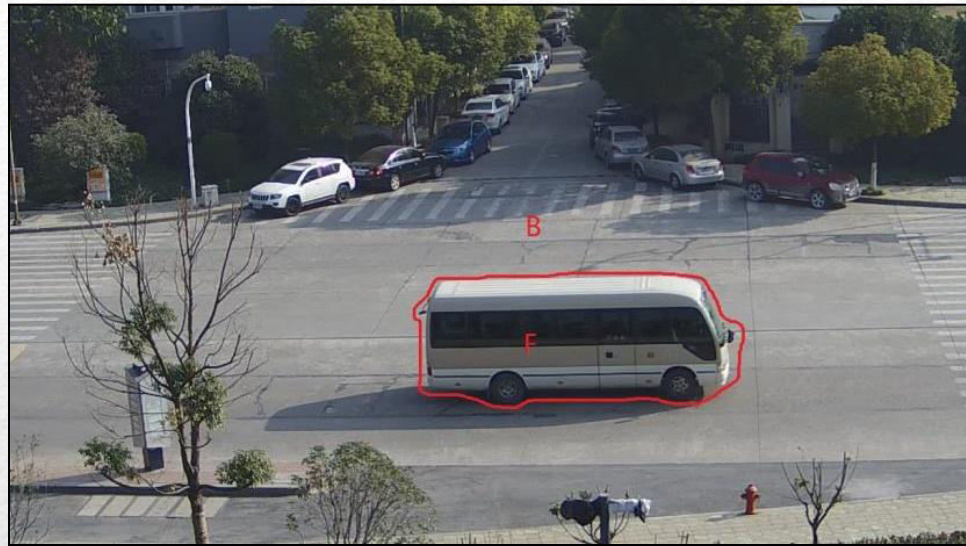

Изменяемая GOP




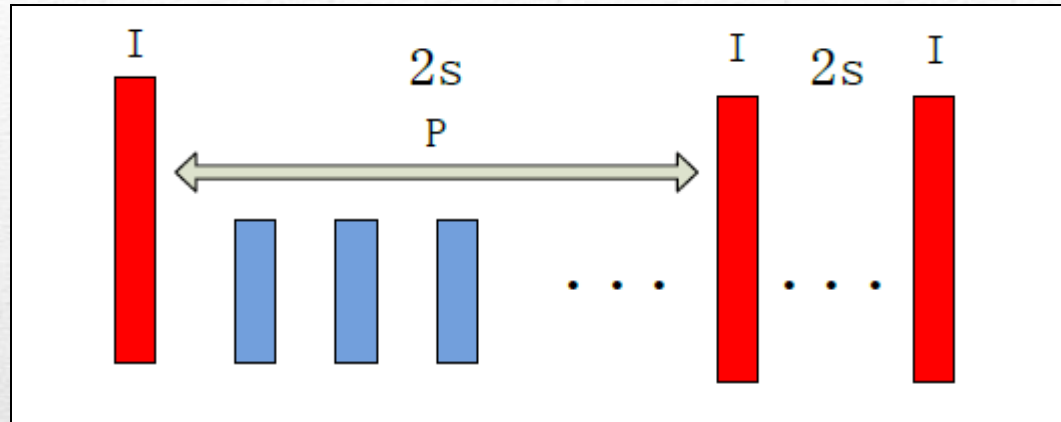


Figure 3 Fixed GOP

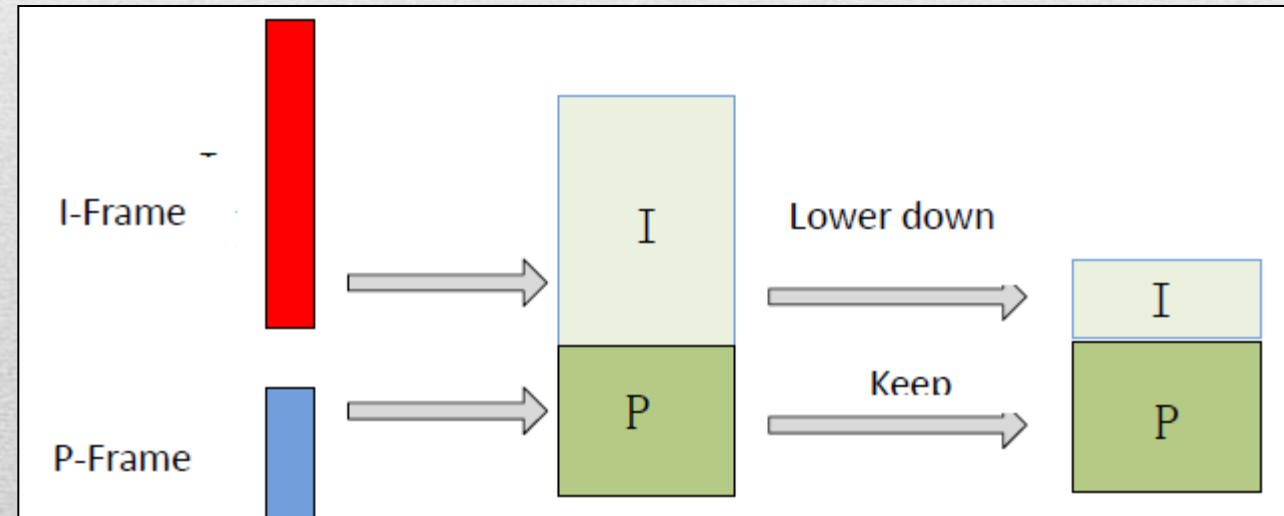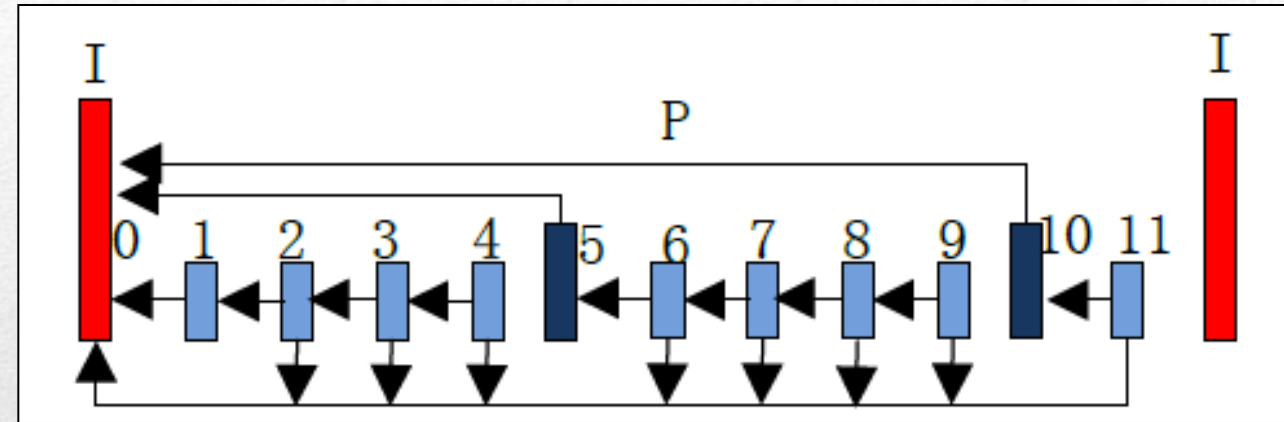


В чем ваша выгода?

Глубина архива
с одной FullHD камеры
на 4 Тб жесткий диск

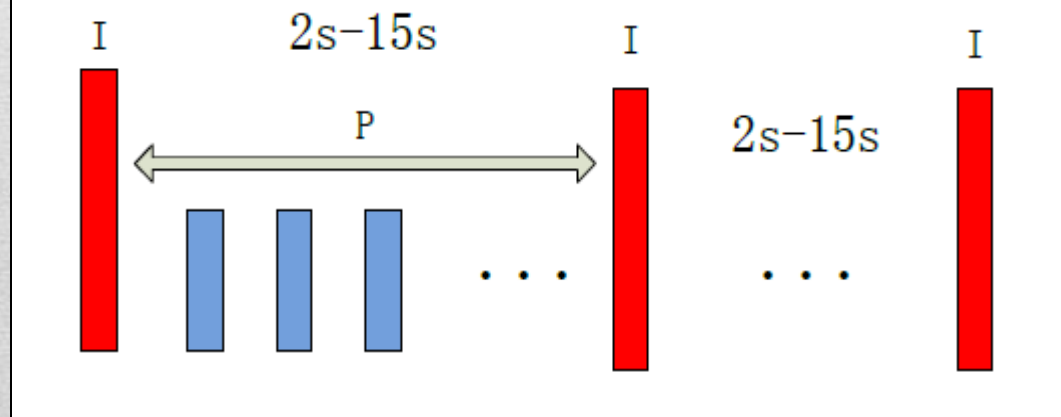

Технология Starlight

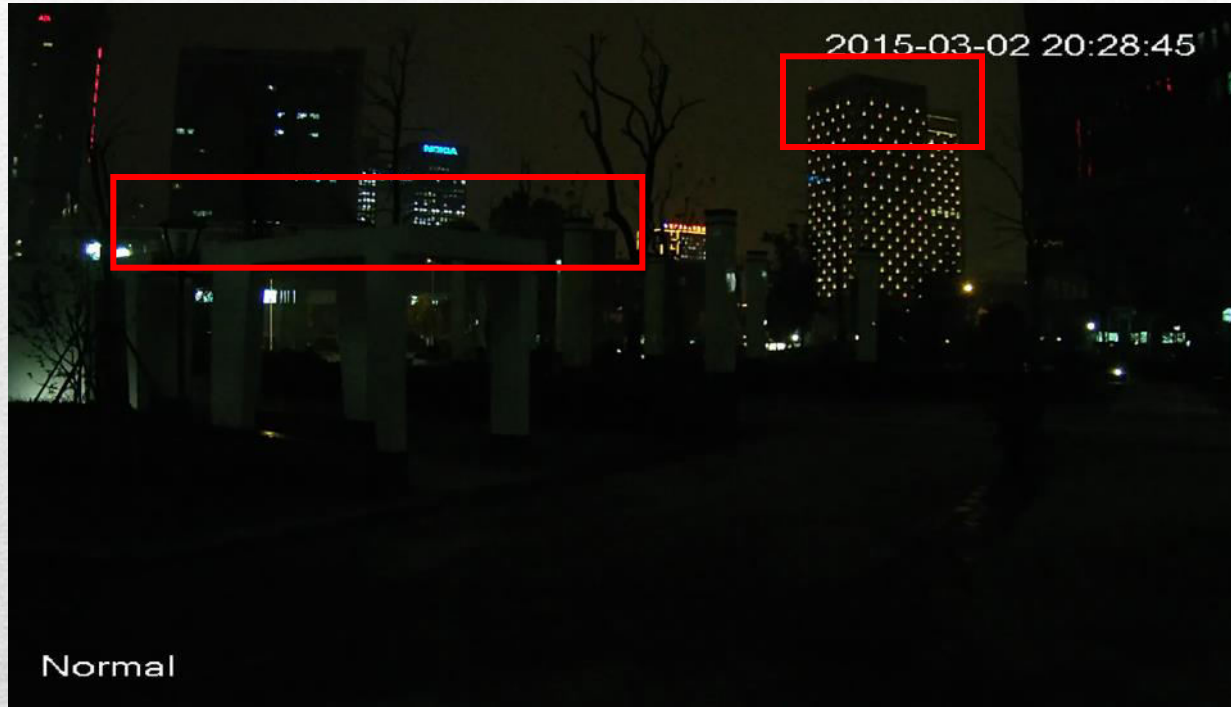


Обычная видеокамера







Видеокамера Starlight

History of Sensitivity Improvement

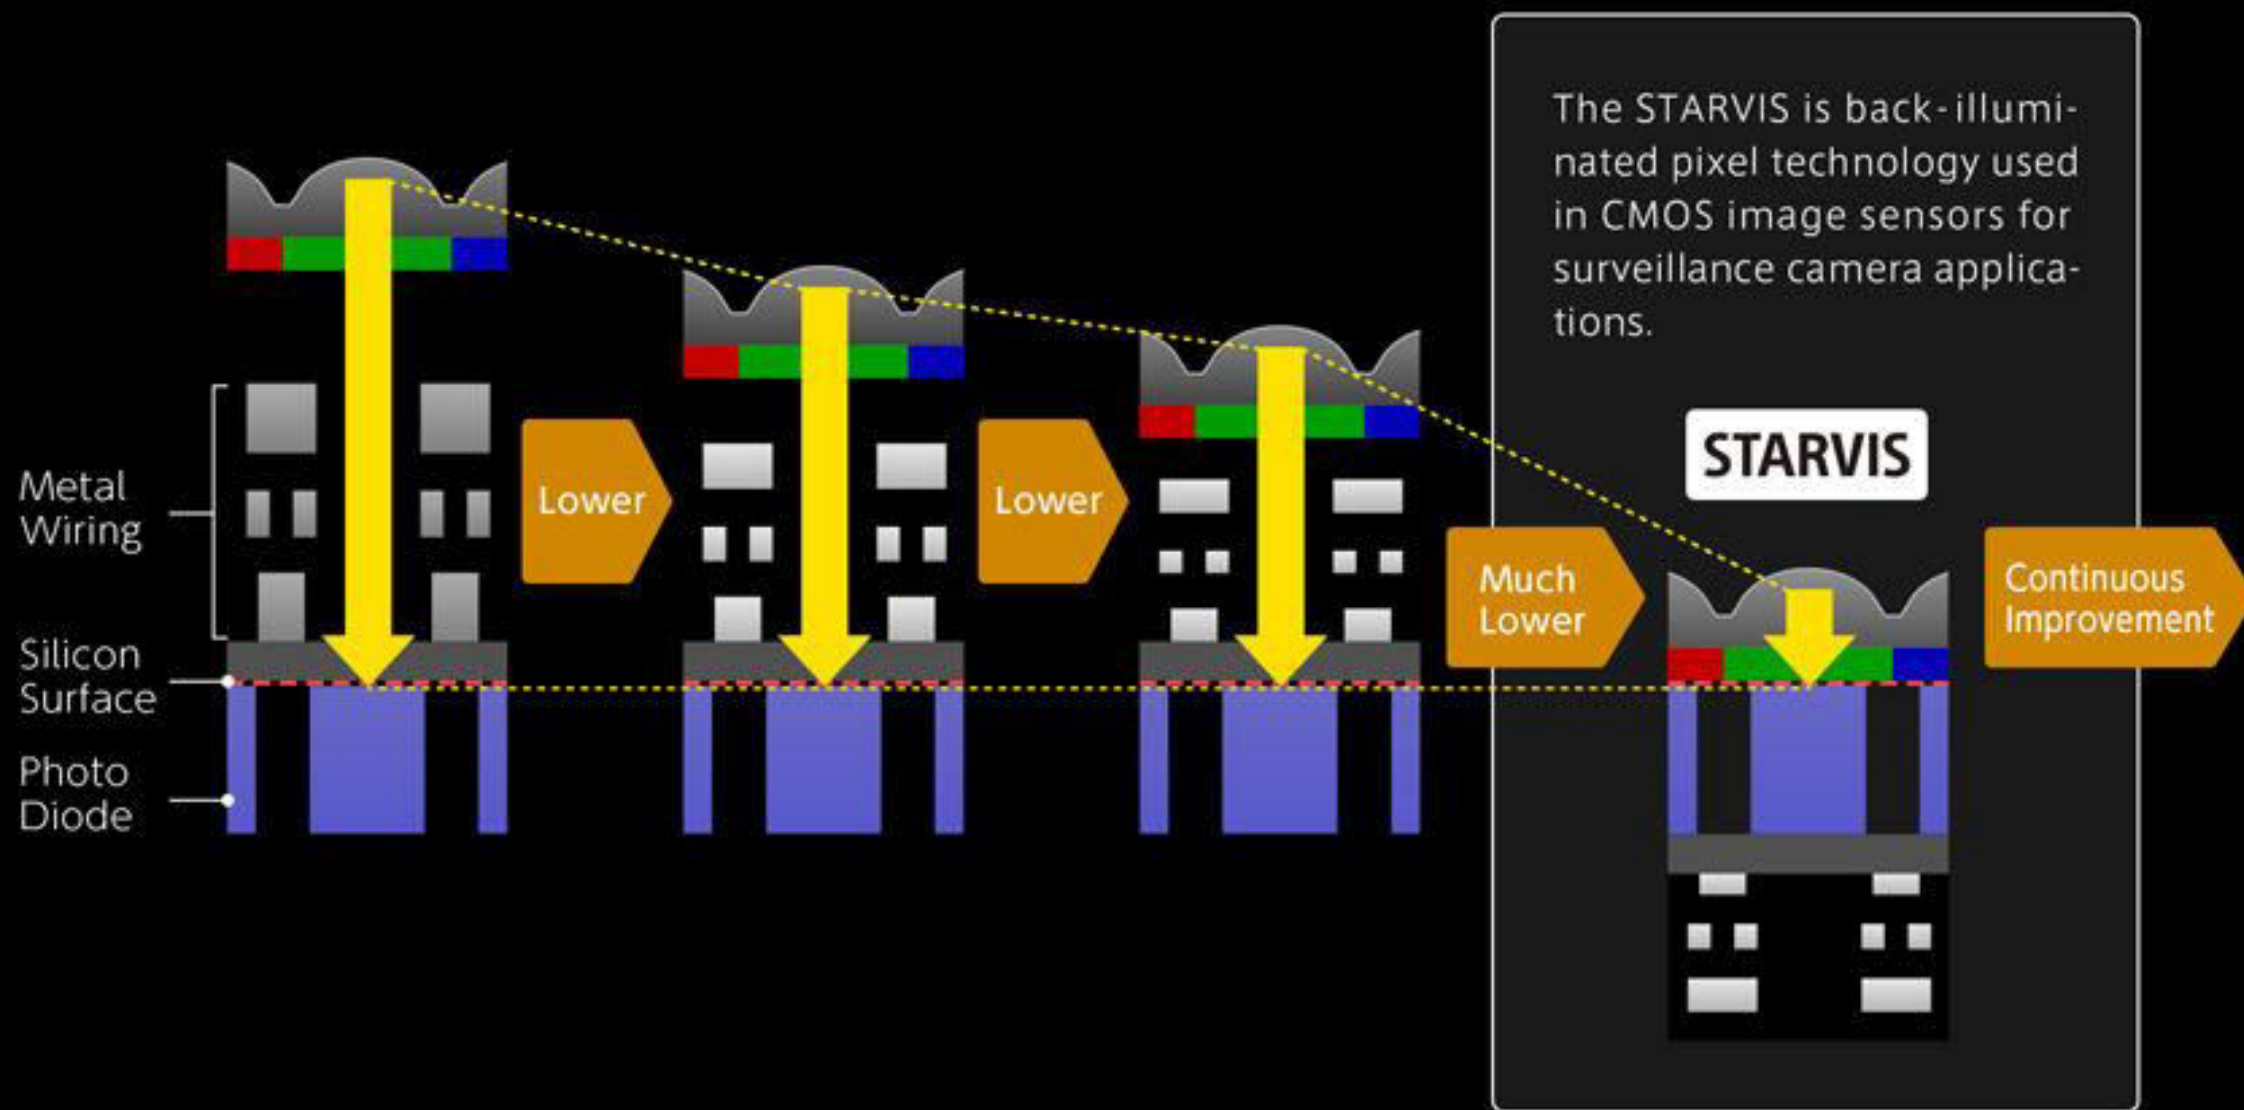

Функции видеоаналитики

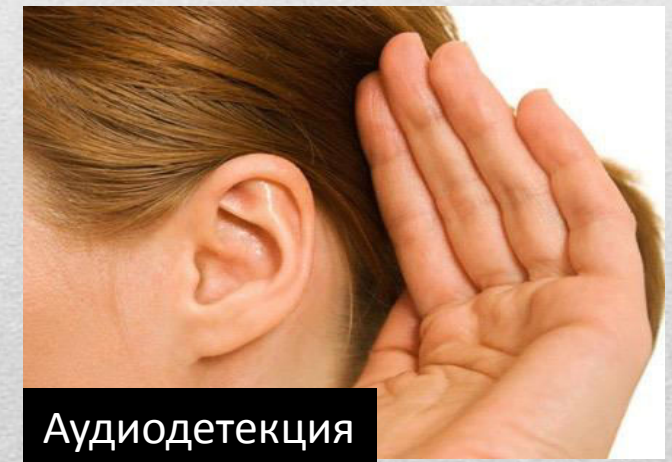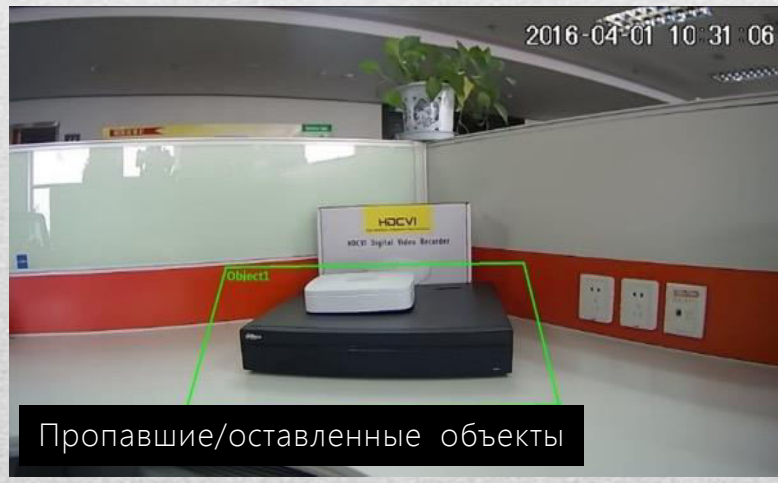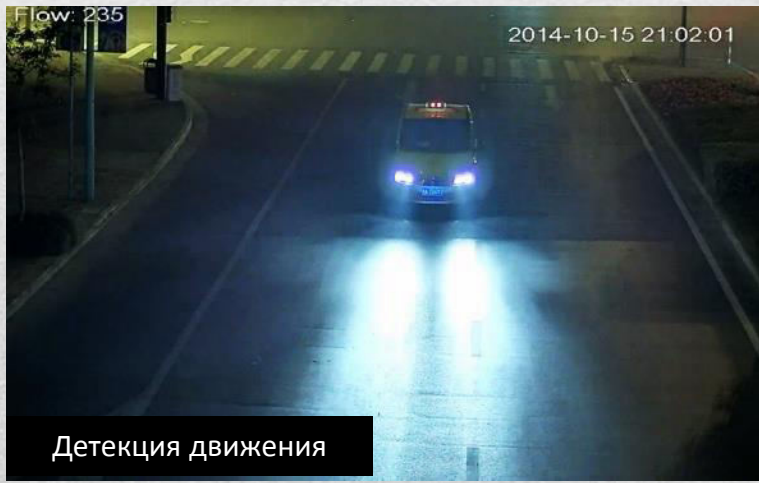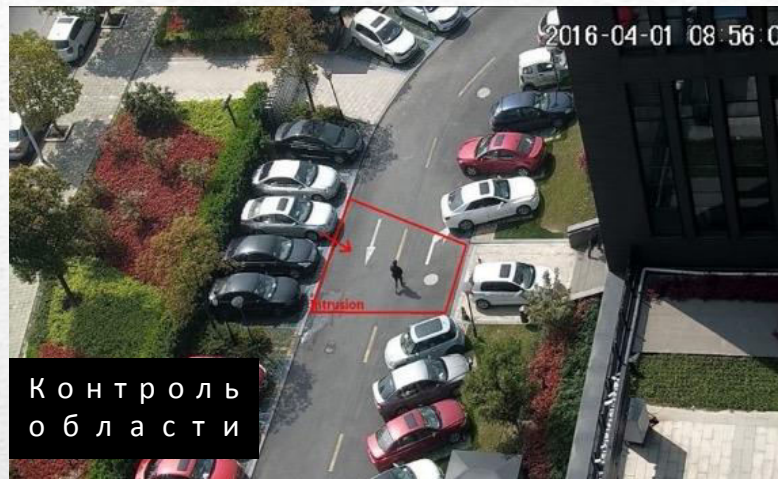

Аппаратный WDR до 120 дБ

Eco-Savvy 2.0



Eco-Savvy 3.0



Повышение производительности

4K@15fps

4Mp@25fps

Поток 4Mp@20fps

1080P@50fps
/ двойной 1080P@25fps

Поток 1080P@25fps

Варианты исполнения



2.8/3.6мм фиксированный объектив
Поддержка microSD
Встроенный микрофон



Поддержка microSD
Тревожный вход / выход
Аудио вход/выход
ABF




2.7-12мм моторизованный объектив
Тревожный вход / выход
Аудио вход/выход




2.8/3.6мм фиксированный объектив

Опции для видеокамер

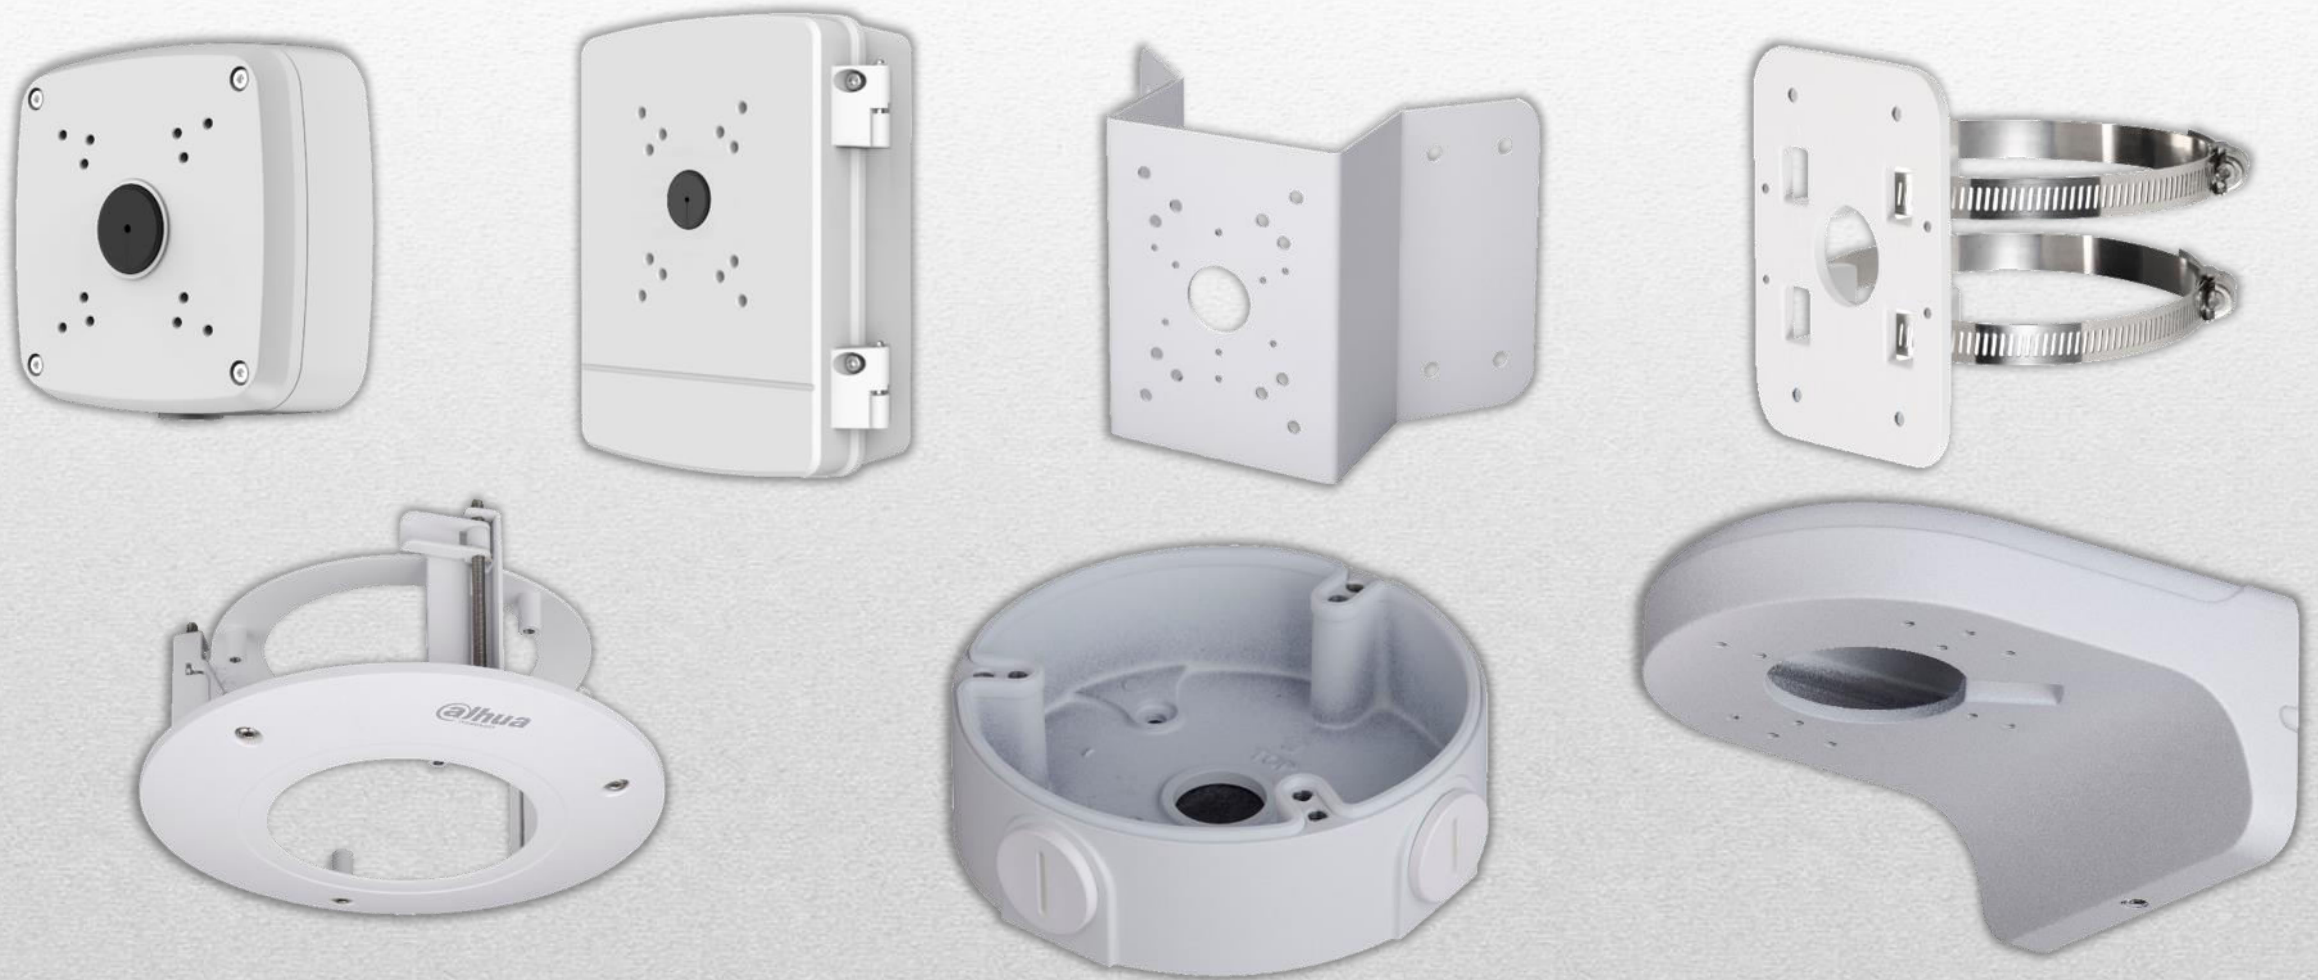

Поддержка разрешения 4K

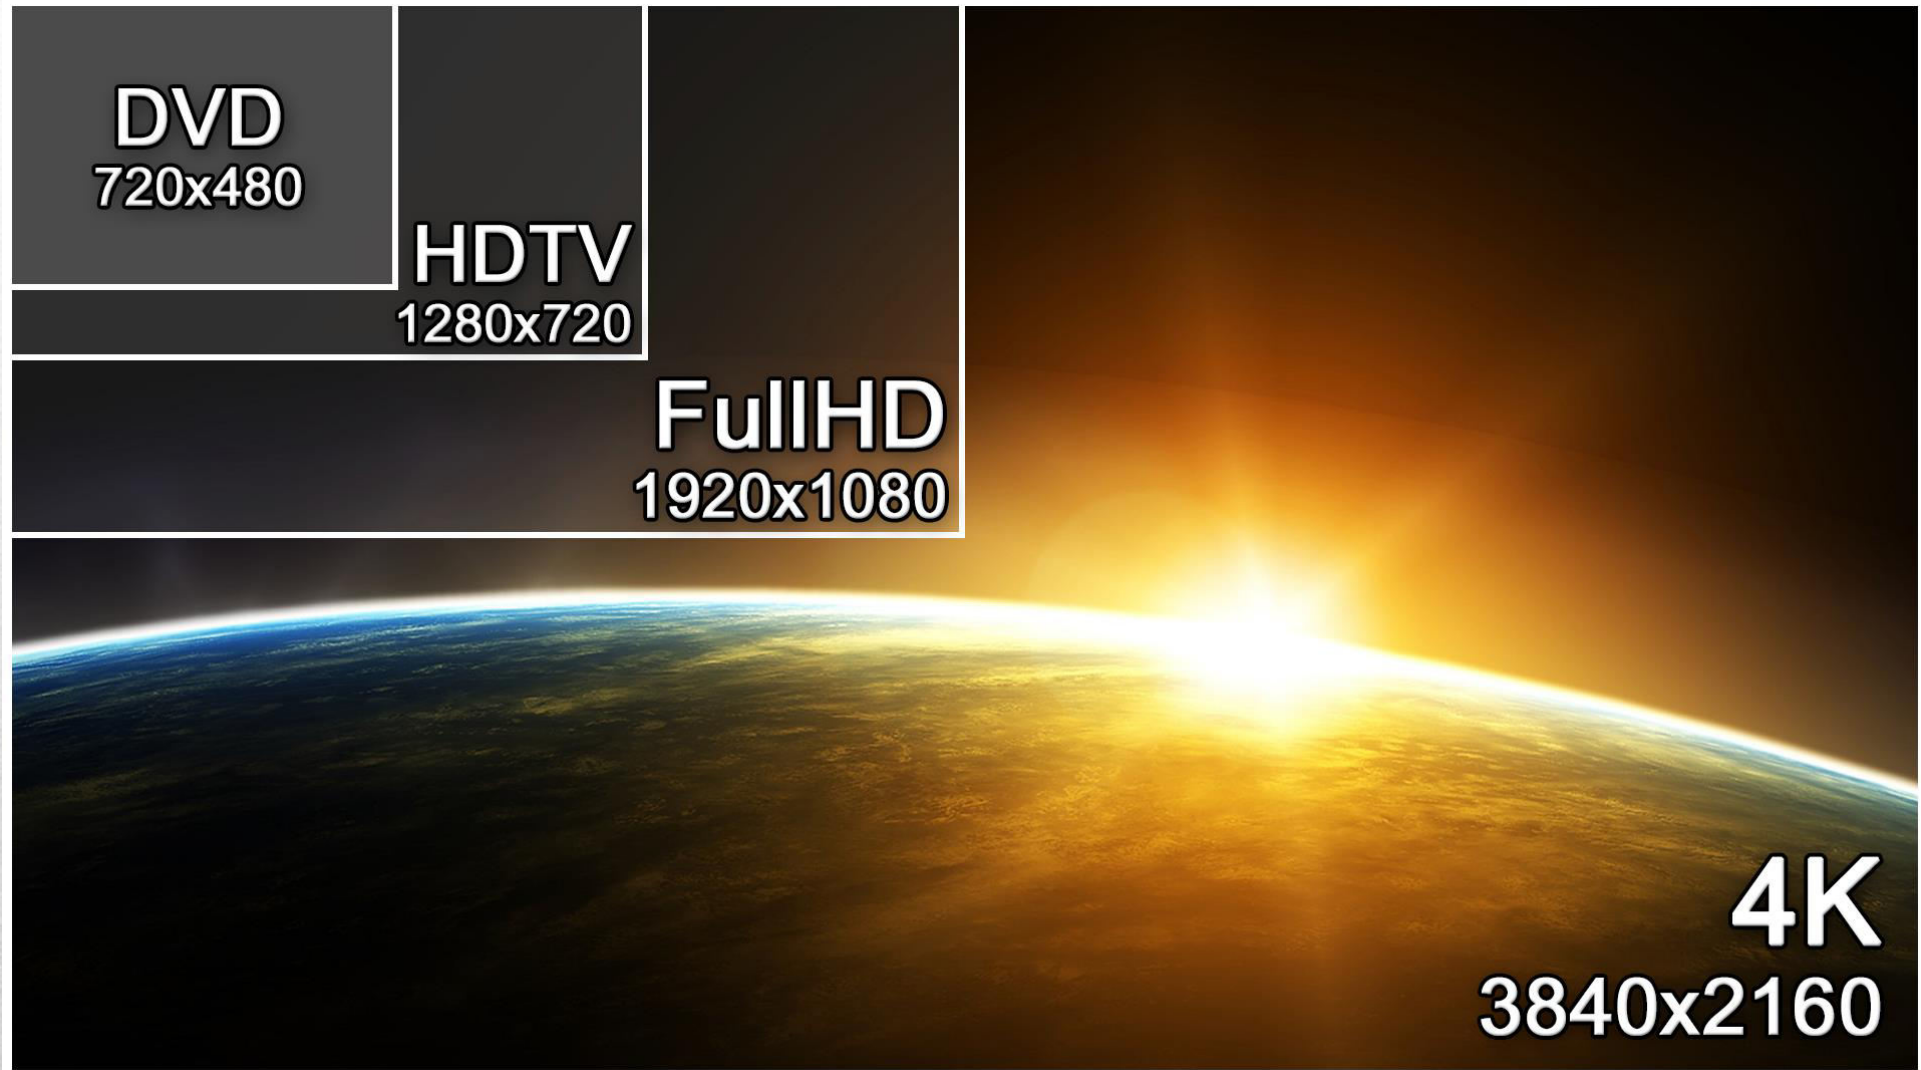



Выше разрешение, больше детали



Что дает 50 кадров в секунду?

Гибкость применения



Розничный магазин



Супермаркет



Ресторан



Офис



Дом



Спортзал

PTZ видеокамеры

Флагманские модели



SD65F830V-HNI
PTZ-видеокамера
с разрешением 12 Мп



SD6AL240-HNI
PTZ-видеокамера с 40х
приближением

Самое интересное:

Арифметика другого вендора

Минимальное фокусное расстояние:
4,5 мм

Камера имеет 36х приближение

Диапазон 4 мм – 135 мм

Арифметика Dahua Technology

Минимальное фокусное расстояние:
7,9 мм

Камера имеет 40х приближение

Диапазон 7,9 мм – 316 мм

2015-11-06 14:40:34 星期五

P:307.9 T:16.7 Z:1

IP PTZ Camera

Автотрекинг во всей линейке PTZ-камер

19.08.2016 08:31:13 Fri

24°C

SD6AE230F-HNI



Ультратюджетные PTZ-камеры



SD49225T-HN

SD4912T-HN

- Самые недорогие PTZ-камеры с 12х и 25х приближением
- Поддержка питания HighPoE (IEEE 802.3 at)
- Дальность ИК-подсветки 100м
- Технология Starlight

NVR

Обновление линейки IP-видеорегистраторов

IP-видеорегистратор NVR5864-4KS2

- Поддержка кодека H.265
- Декодирование 16 потоков FullHD или 4 потока 4K
- 2 независимых HDMI-интерфейса
- Входящий поток до 320 Мбит
- Поддержка RAID 0/1/5/6/10
- Архив 8 HDD до 6 Тб + eSATA
- Видеоаналитика



7 Причин выбрать Einstein



Больше данных

80Mbps

Больше разрешение

6MP

Декодирование

4ch 1080P

Производительный CPU


1.6GHz

Апгрейд производительности




Уменьшенное энергопотребление

В сравнении со старыми моделями
40% экономии

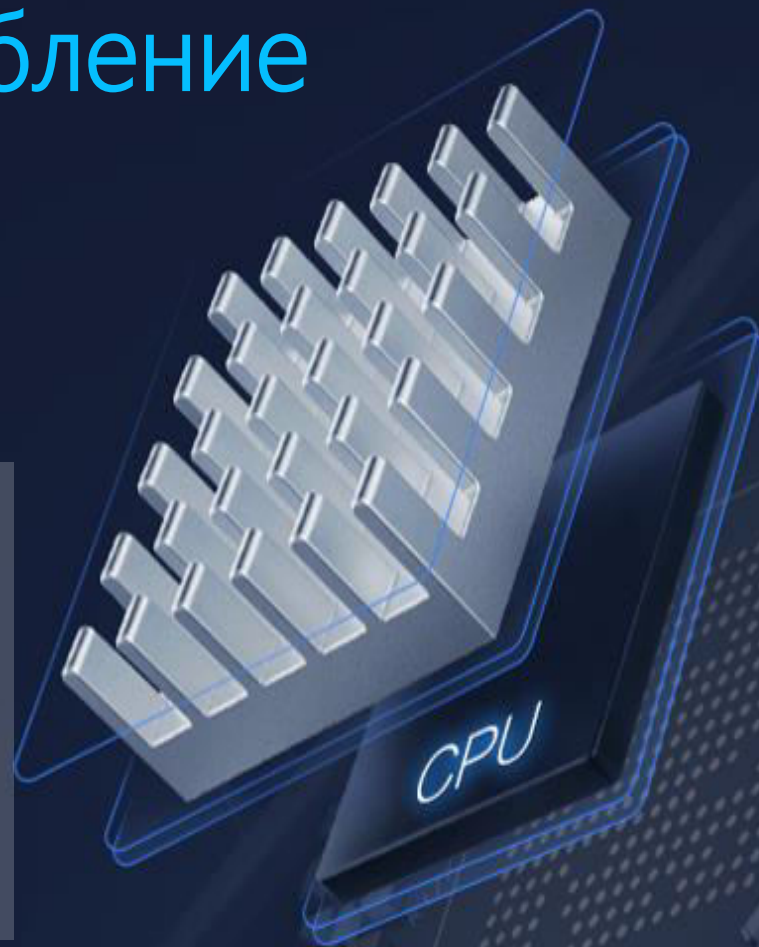

Easy4ip

Полная совместимость
с платформой
Easy4IP

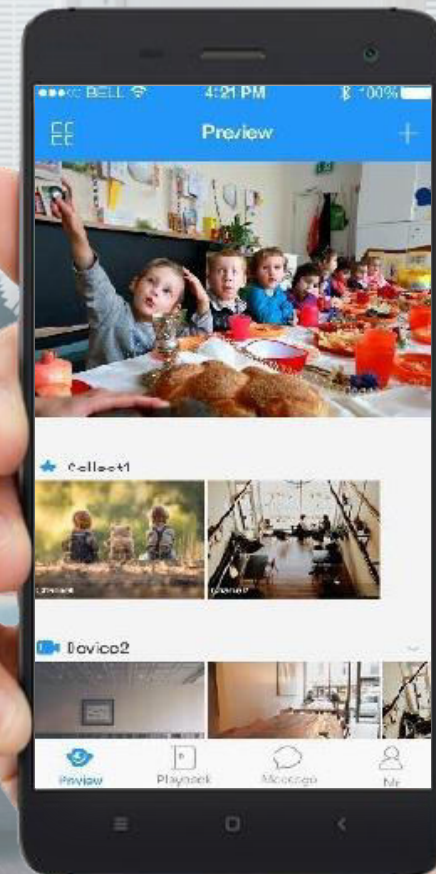

 | www.dahuasecurity.com

Вопросы?